


fermacell™ armeerimisliim HD

Armeerimisliim HD ülevõõpamiseks

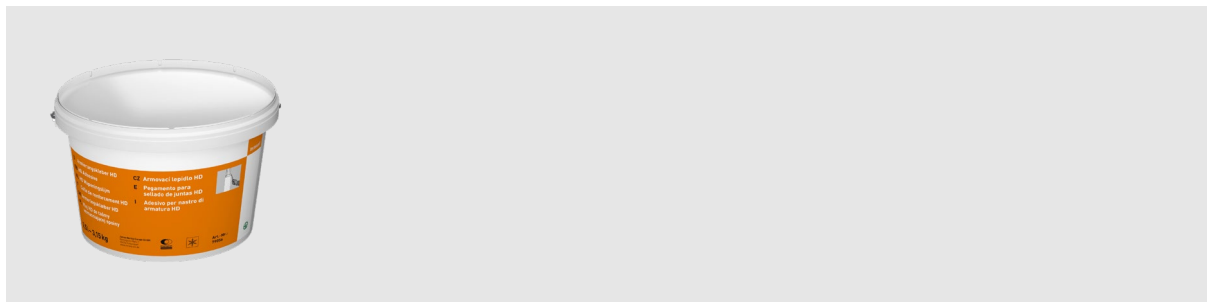

TOODE

fermacell™ armeerimisliim HD on elastne ühekomponendiline dispersioonliim.

KASUTAMINE

fermacell™ armeerimisliim HD kuulub välisseinasüsteemi fermacell® Powerpanel HD vuukide armeerimiseks vajalike tarvikute hulka. Armeerimisliim kantakse armeerimisliimile HD, mis on ajutise ilmastikukindluse tagamiseks või paigaldatud krohvi alusplaadi fermacell® Powerpanel HD plaadi vuukide armeerimiseks.

OMADUSED

- Dispersioon-kattemass – elastne, tugev, akrülaadipõhine
- Kohe kasutusvalmis / mitmekülgselt kasutatav
- Talub temperatuuri -20 °C kuni +70 °C
- Spetsiaalse märgistuseta – ei sisalda lahustit, pH-neutraalne
- Sobib kasutamiseks välisseinasüsteemiga fermacell® Powerpanel HD


PAIGALDAMINE

Pärast armeerimisliim HD paigaldamist katta see kohe kogu laiuses fermacell™ armeerimisliimiga HD. Kõik kinnitusevahendid, mis ei ole kaetud vuugitehnoloogiaga, tuleb katta vähemalt ühe kihi armeerimisliimiga HD.

Armeerimisliimi võib olenevalt temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest umbes 24-tunnise kuivamisaja (+20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral) järel katta krohvisüsteemiga HD.

Palun tutvuge ka üksikasjalike töötlemisjuhistega meie käsiraamatus:

- fermacell® Powerpanel HD ja H₂O välistingimustes – projekteerimine ja paigaldamine

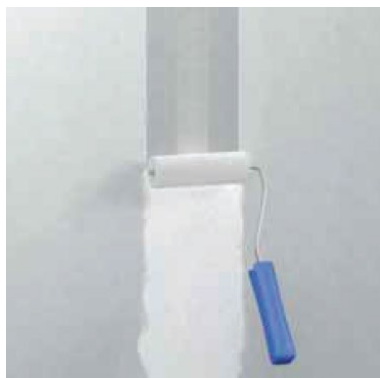

Materjali andmed	
Tarneviis	2,5l ämber
Tihedus	ca. 1,25g/ml
Viskoossus	pastataoline
Pealekandmine	pintsli või rulliga
Töötlemistemperatuur	> 5 °C kuni 30 °C
Kulu	ca. 60 g vuugi meetri kohta ca. 50 jm/ämber
Kuivamisaeg	vihmakindel ca 8 tunni pärast järeltöödeldav 24 tunni pärast
UV-kindlus	ca. 6 kuud
Ladustamine	jahedas, kuivas ja külmumata
Säilivusaeg ladustamisel	12 kuud, avamata pakendis
Värvus	valge

Müügipakendid	
Artikli nr.	79056
EAN	40 0 7548 00373 5
Kaal/ämber	ca. 3,15 kg
Kogus/alusel	80 tükki

LISATEAVE

Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse käigus võib esineda väga palju mitmesuguseid mõjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha mõnel väiksemal pinnal proovitöötlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hüvitisnõudeid. Tarnimise, käsitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie üldised äritingimused.