


fermacell™ armeerimislint HD

Powerpanel HD liitekohtade armeerimiseks

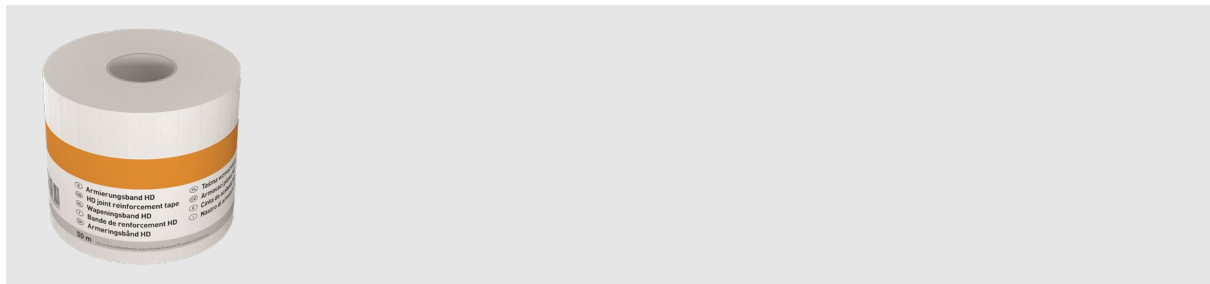

TOODE

fermacell™ armeerimislint HD on ühepoolse liimiga, hargnemiskindel tugevdatud keskosaga polüesterkangas. Liimikiht on varustatud eemaldatava kaitsekilega.

KASUTAMINE

fermacell™ armeerimislint HD kuulub välisseinasüsteemi fermacell® Powerpanel HD vuukide armeerimiseks vajalike tarvikute hulka.

OMADUSED

- Tugevdatud keskribaga ülitugev kangas (laius 40 mm)
- Kiire paigaldamine, ühepoolse liimiga
- Sobib kasutamiseks välisseinasüsteemiga fermacell® Powerpanel HD

PAIGALDAMINE


Suruda plaatide fermacell® Powerpanel HD vertikaalsed liitekohad aluskarkassil tihedalt kokku (vuugi laius maksimaalselt 1 mm). Plaatide horisontaalsed liitekohad, mis paiknevad karkassielementide liitepiirkonnas kandvate seinapaneelide kohal või all ja ei ole deformatsioonivuugid, samuti mittekandvate seinapaneelide piirkonnas, tuleb samuti tihedalt kokku suruda.

Eemaldada fermacell™ armeerimislinde HD kaitsekile ja kata kõik plaatide liitekohad armeerimisliimiga. Tihedalt kokkusurutud plaatide liitekohtades sise- ja välisnurkades ning aknapaalede juures paigaldada armeerimislint HD üle nurga.

Pärast armeerimislinde HD paigaldamist katta see kohe kogu laiuses fermacell™ armeerimisliimiga HD. Kõik kinnitusvahendid, mis ei ole kaetud vuugitehnoloogiaga, tuleb katta vähemalt ühe kihi armeerimisliimiga HD.

Palun tutvuge ka üksikasjalike paigaldamisjuhistega meie käsiraamatus:

- Projekteerimine ja paigaldamine - fermacell® Powerpanel HD ja H₂O välistingimustes

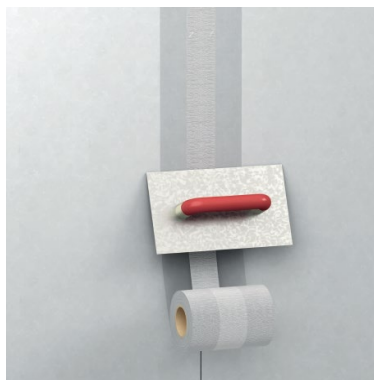

Muud fermacell™ välisseinasüsteemi komponendid on:

- fermacell™ armeerimisliim HD
- fermacell™ armeerimisvõrk HD
- fermacell™ kergmört HD
- fermacell™ sokliprofiil HD
- fermacell™ vahelae vuugiprofiil HD

Materjali andmed	
Laius	120 mm
Kulu	ca. 2 meetrit m ² kohta
Pikkus / rull	50 m
Ladustamine	jahedas, kuivas ja külmumata
Säilivusaeg ladustamisel	12 kuud
Värvus	valge

Müügipakendid	
Artikli nr.	79050
EAN	40 0 7548 00300 1
Rulli/kastis	4 tükki
Kaal/rull	ca. 570 g

LISATEAVE

Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse käigus võib esineda väga palju mitmesuguseid mõjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha mõnel väiksemal pinnal proovitöötlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hüvitisnõudeid. Tarnimise, käsitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie üldised äritingimused.