


fermacell™ Tape AWS

fermacell® Powerpanel HD või fermacell® Powerpanel H₂O vaukide armeerimiseks.
fermacell® Vapor või fermacell® kipskiudplaadi vaukide nt. liidete tihendamiseks

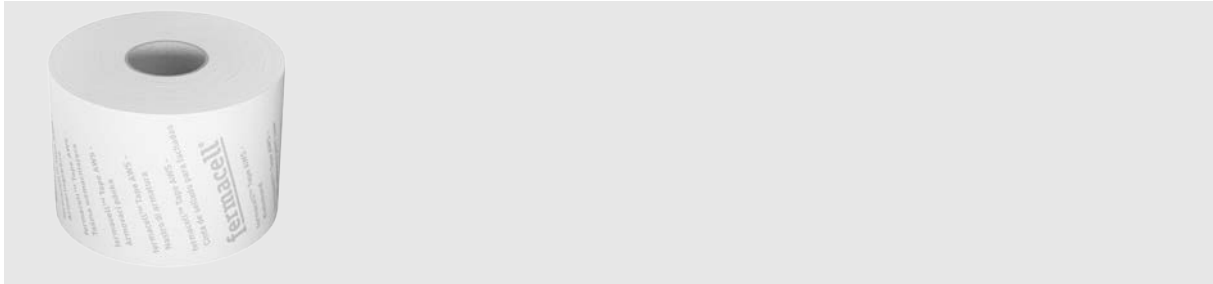

Toode

fermacell™ Tape AWS on ühepoolne iseliimuv, libisemiskindlast polüpropüleenist spetsiaalse fliisiga sise-/välisingimustes kasutamiseks, mis talub mehaanilist koormust ja on kergesti töödeldav.

KASUTUSKOHAD

Välisingimustes

- fermacell® Powerpanel HD välisseinte vaukide armeerimiseks
- fermacell® Powerpanel H₂O fassaadisüsteemi vaukide armeerimiseks
- Pökkvaukide tuulekindaks teipimiseks (nt. fermacell® kipskiudplaat) välisingimustes (NKL 2)

Sisingimustes

- fermacell® Vapor vaukide/liidete õhkupidavaks tihendamiseks (mitmekihilistes süsteemides alumine plaat) ning läbiviikude/liidete teipimiseks
- Ühendusliidete sidumine suitsu leviku piiramiseks tulekaitsekontseptsioonide osana

OMADUSED

- Ilmastikukaitse → UV-stabiilne / ilmastikukindel 6 kuud
- Vastupidav → kohandub ebatasasustega
- Kiire paigaldus → ühepoolelt isekleepuv
- Turvaline liimliide → veekindel liimaine
- Ehituse kiirendamine → koheselt ülekrohvitat
- Õhkupidavad ja tuultpidavad liited → sise ja välisingimustes



1HG32-500
fermacell hoonete vaheline sein
(REI90väljas/REI30isees)

ETTEVALMISTUS

Pind peab olema stabiilne, puhas, püsivalt kuiv ning vaba eralduvatest ja nakkuvust kahjustavatest ainetest. Lahtised osad tuleb eemaldada. Aluspinna kruntimine ei ole vajalik.

PAIGALDAMINE

fermacell® Powerpanel HD / fermacell® Powerpanel H₂O / fermacell® kipskiudplaadi / fermacell® Vapor vertikaalsetele plaadiliidetele, mis on tihedalt aluskonstruktsiooni külge kinnitatud (vuugi laius max 1mm). Samuti horisontaalsetele tihedalt kinnitatud plaadivuukidele elementide vuugipiirkonnas, mis paiknevad kandvate seinapaneelide kohal või all ja ei ole mõeldud paisuvuukidena, samuti mittekandvate seinaplaatide piirkonnas.

Pärast fermacell™ Tape AWS kaitsekile eemaldamist teibitakse kõik need plaadiliited üle. Tihedalt kinnitatud plaatide pötkliidete jaoks sise- ja välisnurdades või aknaavadel teibitakse fermacell™ Tape AWS üle nurga.



Välistingimustes kasutamine

fermacell® Powerpanel HD / fermacell® Powerpanel H₂O plaatidele võimaldab fermacell™ Tape AWS lihtsat vuukide tihendamist ja seda enne krohvisüsteemi peale kandmist. Selleks asetage fermacell™ Tape AWS keskosaga Powerpanel HD / fermacell® Powerpanel H₂O plaadi liitele ja seejärel hõõruge teip kõvasti vastu aluspinda. Oluline on tagada, et teipimine oleks kortsudeta.

Kinnitusvahendid, mis ei asu plaadi liitekohtades, näiteks vöö piirkonnas või plaadi keskosas (paneeli keskel) ja mida ei kata fermacell™ Tape AWS, saab katta fermacell™ Tape AWS ribadega. Alternatiivina võib kinnitusvahendid katta ka fermacell™ armeerimisliimiga HD.

Välistingimustes võib fermacell™ Tape AWS ülekrohvida fermacell™ kergmördiga HD või sobiva krohvisüsteemiga.

Järgida tuleb fermacell® välisseinasüsteemi paigaldamisjuhiseid (vt ka projekteerimine ja paigaldamine: fermacell® und JamesHardie® puitehitistes).



1HA12-520
fermacell puitkarkass-sein (REI30)
■ Pötkliidete teipimiseks – fermacell™ Tape AWS
■ Kinnitusvahendite katmine – Powerpanel HD armeerimisliim

Kasutamine siseruumides



1HA12-520
fermacell puitkarkass-sein (REI30)
■ Pötkliidete teipimiseks – fermacell™ Tape AWS
■ Kinnitusvahendite katmine – fermacell™ Tape AWS

fermacell™ Tape AWS kasutatakse siseruumides peamiselt õhutõkkekihis pökk-, nurga- ja vuugiliidete õhupidavaks teipimiseks otse fermacell® Vapor või fermacell® kipskiudplaatide peal.

fermacell™ Tape AWS võimaldab veel lisakasutamist tulekaitsekontseptsioonide ühendusliidete osana. Siin võib õigesti planeeritud positsioneerimine piirata suitsu levikut.

fermacell™ Tape AWS võimaldab lihtsat, kiiret ja turvalist tööde teostamist. Selleks asetage fermacell™ Tape AWS plaadi liitele ja seejärel hõõruge teip kõvasti vastu aluspinda. Oluline on tagada, et teipimine oleks kortsudeta.

Lisaks kasutatakse fermacell™ Tape AWS ka nurgaliidete või akende ja uste väljalõigete tihendamiseks.

LISATEAVE

Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse käigus võib esineda väga palju mitmesuguseid mõjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha mõnel väiksemal pinnal proovitöötlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hüvitisnõudeid. Tarnimise, käsitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie üldised äritingimused.

Materjali andmed	
Laius	100 mm
Kulu	ca. 2,0 lfm/m ²
Pikkus / rull	30 m
Ladustamine	jahedas, kuivas
Ilmastikukindlus	6 kuud
Töötlemistemperatuur	al -10°C
Temperatuurikindlus	pikaajaline -40°C kuni +90°C
UV-kindlus	ja
Värvus	valge
Müügipakendid	
Artikli nr.	79250
EAN	40 0 7548 02888 2
Rulli/kast	2 tk.
Kaal/rull	ca. 1.000 g