


fermacell™ peenpahtel

Kasutusvalmis peenpahtel siseruumidesse

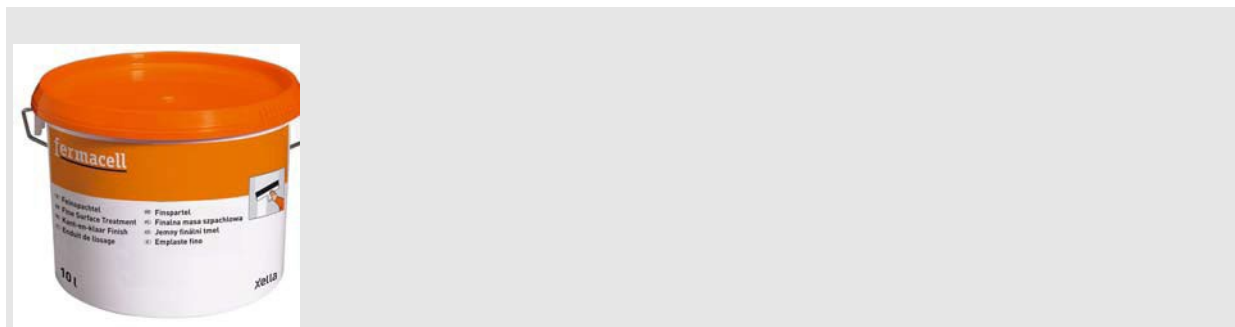

TOODE

Fermacell™ peenpahtel on universaalne kasutusvalmis pastataoline dispersioonpahtelmass siseruumides seina- ja laepindade lauspahteldamiseks. Toode sobib ideaalselt rangete nõuete korral pinna kvaliteediklassid Q3 ja Q4 suhtes.


OMADUSED

- Kasutusvalmis
- Pärast kasutamist lihtsalt sulgeda ja hiljem uuesti kasutada
- Kooretaolise konsistentsiga plastne pahtel
- Pikk töödeldavusaeg, kergesti lihvitav
- Optimaalne masintöötlemine fermacell™ peenpahtliga
- Väga sile pealispind
- Suurepärase pragude täitevõime ja suur nakkuvus
- Veeauru läbilaskev
- Koostis on optimaalselt kohandatud kipskiudplaatide pinna silumiseks, kuid sobib suurepäraselt ka teiste kandvate aluspindade, näiteks kipskartongplaatide, betooni, müüritise lauspahtelduseks. Puuduvad heitkogused, ei sisalda lahusteid & plastifikaatoreid

PAIGALDAMINE

Aluspind peab olema puhas, kandevõimeline ja kuiv. fermacell™ peenpahtli kasutamisel peab õhu ja pahteldatava pinna temperatuur olema vähemalt +5 °C (ühe kihi maksimaalne paksus ≤ 0,5 mm). Tööriistana soovitame kasutada pahtellabidat fermacell™ Breitspachtel. Pärast puhastamist tuleb pahtellabidas hoolikalt kuivatada, et vältida roostekirme teket. Lihvimiseks kasutada liivapaberit terasuurusega 100–120. Lihvimise ajal kanda kaitseprille ja hingamisteede kaitsevahendeid. Enne tapeetimist või värvimist tuleb lihvitud pinnad tolmust puhastada. Kuivamisae: on oleb aluspinnast, kihi paksusest ja ilmaoludest.

Märja tasanduskihi/valuasfaldi korral tuleb peenpahtel pinnale kanda alles pärast monoliitpõranda valamiseiga seonduvate tööde lõppu.



Ärge kasutage toodet vuugipahtlina!

MASINTÖÖTLEMINE

Juhised masintöötlemiseks on antud fermacell™ peenpahtel tootelehel.

Materjali andmed	
Kulu	ca. 0,3 l/ m ²
Tihedus	1,2 kg/liiter
Nakketugevus	ca. 1,0 N/mm ²
Täitevõime	suur
Puhastamine	pesemine veega
Kuivamisae	ca. 1-3h/mm
Ladustamine	12 kuud jahedas ja kuivas kohas
Värvus	valge

Pakendi suurus	3 l, 10 l
----------------	-----------

Müügipakendid	3 l ämber	10 l ämber
Artikli nr.	79007	79002
EAN	4007548005937	4007548002158
Tolli nr.	32141090	32141090
Tükki / alusel	96	44
Kaal / alus	385 kg	575 kg

LISATEAVE

Meie soovitused põhinevad ulatuslikel katsetel ja praktilistel kogemustel. Need ei asenda eeskirju, standardeid ega tunnustusi, samuti mittekehtivaid tehnilisi teabelehti. Kuna kasutuse käigus võib esineda väga palju mitmesuguseid mõjutegureid, soovitame enne pindade katmist teha mõnel väiksemal pinnal proovitöötlus ja -kasutus. Teabe alusel ei saa esitada hüvitisnõudeid. Tarnimise, käsitlemise ja meie lubatud omadustele vastava garantii aluseks on meie üldised äritingimused.